

パワールクス

PowerLUX

業務用ポータブル電源

EP-3315

EP-1607

防滴、屋外仕様の大容量蓄電池

電池容量

3,300Wh

定格出力

1,500W

電池容量

1,650Wh

定格出力

700W

災害時の予備電源として

大容量で長時間の使用が可能

防滴の屋外仕様

簡単操作&メンテナンスフリー

持ち運び便利なキャリーケース付き

安心の国内製造で高品質

日産リーフ搭載の
最新セルを採用!



主な特徴

長寿命



10年間
お使いいただけます

静音設計



夜間静かな場所でも
気になりません

大容量



3,300Whと1,650Whの
大型蓄電池を搭載

設置工事不要



家庭用コンセントから
接続可能

軽量・コンパクト




リチウムイオン電池セル
により実現

大容量3,300Whリチウムイオン電池と1,500Wの高出力インバータを搭載した業務用ポータブル電源。企業や法人向けの防災・BCP対策や野外イベント、屋外作業など多くの電力を必要とする際に活躍します。日産の電気自動車リーフ48万台に採用され火災事故ゼロの国産リチウムイオン電池を採用しています。

使用例



工事現場で

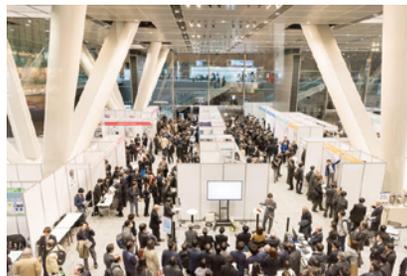

イベント会場で



災害現場で

主な製品仕様

製品名		ポータブル電源「パワールクス」	
型番		EP-1607	EP-3315
バッテリー	バッテリーの種類	AESC社製リチウムイオン電池	
	定格電池容量	約1,650Wh	約3,300Wh
	充放電サイクル回数	4,000回(DOD80%、環境温度25℃)	
出力	AC電源出力	ACコンセント×2口	
		700W 正弦波	1,500W 正弦波
		AC100V / 60Hz	
入力	電源入力	AC100V(コンセント入力) ※充電用	
基本仕様	本体重量	約16kg	約26kg
	本体サイズ	W405 × D235 × H302mm	W405 × D235 × H370mm
	推奨使用温度域	-5 ~ 40℃	
充電時間の目安	充電器を内蔵	4時間	8時間
防滴の目安	IP保護等級	IPX3 相当	

●ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●本資料の掲載内容は改良のため、予告無く変更されることがあります。●本製品は国内仕様であり海外では使用できません。●定格電池容量と実際に使える容量は異なりますのでご注意ください。●本製品は系統連系をしない装置です。

[製造元]

株式会社 エジソンパワー

〒292-0818
 千葉県木更津市かずさ鎌足1-8-1
 TEL : 0438-52-0600 FAX : 0438-52-0601
 E-mail : info@edisonpower.co.jp
 www.edisonpower.co.jp/
 Ver.1.0_20200701

[代理店]

